

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international



(43) Date de la publication internationale
8 février 2001 (08.02.2001)

PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 01/09263 A1

(51) Classification internationale des brevets⁷: C09J 7/04,
D04H 3/04

(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement): GOUX,
Alain [FR/FR]; 19, impasse du Richaud, F-01120 Nievroz
(FR). BARNET, Rémi [FR/FR]; 8, rue Diderot, F-73000
Chambery (FR).

(21) Numéro de la demande internationale:

PCT/FR00/02211

(22) Date de dépôt international: 1 août 2000 (01.08.2000)

(74) Mandataire: ROUSSET, Jean-Claude; Cabinet Netter,
40, rue Vignon, F-75009 Paris (FR).

(25) Langue de dépôt: français

(81) États désignés (national): JP, KR, US.

(26) Langue de publication: français

Publiée:

— Avec rapport de recherche internationale.

(30) Données relatives à la priorité:


99/10029 2 août 1999 (02.08.1999) FR

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abrévia-
tions, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et
abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de
la Gazette du PCT.

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US): SCAPA
TAPES FRANCE S.A. [FR/FR]; 19, rue de Savoie, Boîte
Postale 143, F-01201 Bellegarde sur Valserine Cedex (FR).

(54) Title: ADHESIVE TAPE COMPRISING A WOVEN POLYESTER SUPPORT DETACHABLE BY HAND

(54) Titre: RUBAN ADHESIF COMPRENANT UN SUPPORT TISSE EN POLYESTER DECHIRABLE A LA MAIN

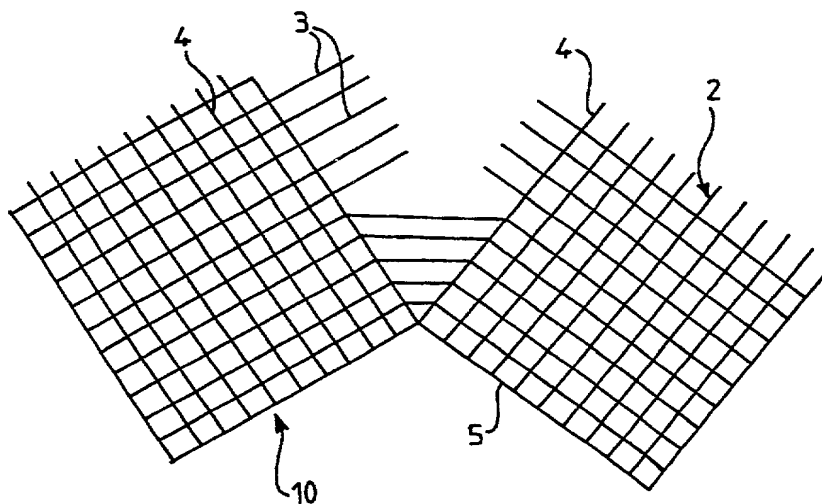

(57) Abstract: The invention concerns a tape whereof the yarn count of the longitudinal yarns (3) per unit of width of the woven support is less than the yarn count of the transverse yarns (4) per unit of length and not more than 2500 dtex/cm, the longitudinal threads being held in place in the transverse direction by the adhesive. The tape has a tear strength less than 10 N. The invention is useful for strapping cable bundles in the manufacture of motor vehicles.

(57) Abrégé: Le titre des fils longitudinaux (3) par unité de largeur du support tissé est inférieur au titre des fils transversaux (4) par unité de longueur et au plus égal à 2500 dtex/cm, les fils longitudinaux étant maintenus en place dans la direction transversale par l'adhésif. Le ruban présente un effort de déchirement transversal inférieur à 10 N. Application à l'enrubannage de faisceaux de câbles dans la construction automobile.

WO 01/09263 A1